



# SYNEGO SLIDE

## Sistema Synego Slide è la risposta degli ingegneri alle esigenze dei Clienti.

Si tratta di un sistema che unisce la solidità delle costruzioni del tipo alzante-scorrevole (HS) con la tenuta che finora poteva essere garantita solo dai sistemi traslanti-scorrevoli (PSK).


<b>Sistema:</b>	<b>REHAU SYNEGO SLIDE</b>
Materiale:	PVC
Larghezza:	156 mm (TELAIO), 80 mm (ANTA)
Quantità camere:	5
Quantità guarnizioni:	2
Anta:	Dritta Sx
Parametro Uw:	fino a 0,71 W/m <sup>2</sup> K
Garanzia:	5 anni
Tipo di prodotto:	Finestre, Porte Scorrevoli PSK, Porte Scorrevoli HS, Portoncini

## Synego Slide è un sistema scorrevole di nuova generazione – PSK 2.0

Non ha la ferramenta complicata o visibile e il prezzo vi permetterà di proporlo ai Clienti che non potevano permettersi l'alzante HS. È molto importante che il sistema si basi in gran parte sul sistema Synego (colori, allargamenti, connessioni) perché permette di abbinarlo facilmente alle altre finestre o porte della vostra casa. Il telaio può essere collegato anche a torsione (possibilità di smontarlo nelle difficili condizioni di montaggio).




## Profili principali

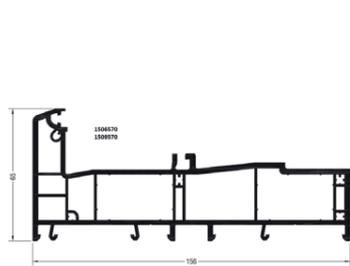

### Telaio 156 (di base)

1506545 (Bianco) / 1509545 (Pellicola) 68021


Telaio di base, per le finestre e porte finestre

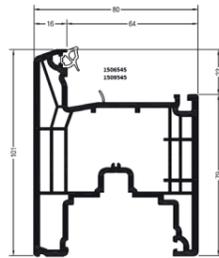

### Anta 79 Sx (di base)

68021

Anta di base, Per le finestre e porte finestre

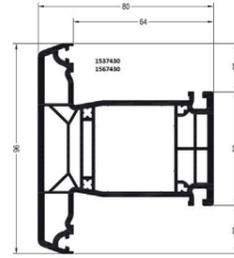


### Montante fisso 96

1537430 (Bianco) / 1567430 (Pellicola)

Montante di base, per le finestre e porte finestre

## Profili di copertura

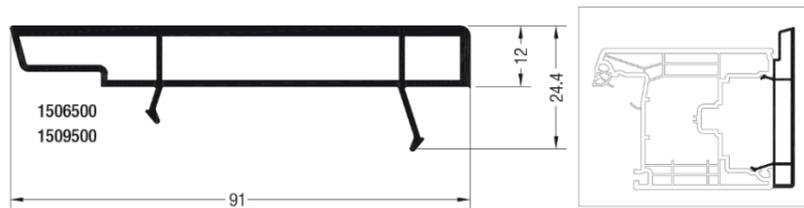

### Profilo copertura dell'anta


1506500 (Bianco) / 1509500 (Pellicola)

Profilo di copertura dell'anta (posteriori verticale)


### Profilo di copertura del telaio

1506520 (Bianco) / 1509520 (Pellicola)

Profilo di copertura del telaio e del montante (parte aperta - verticale e orizzontale)

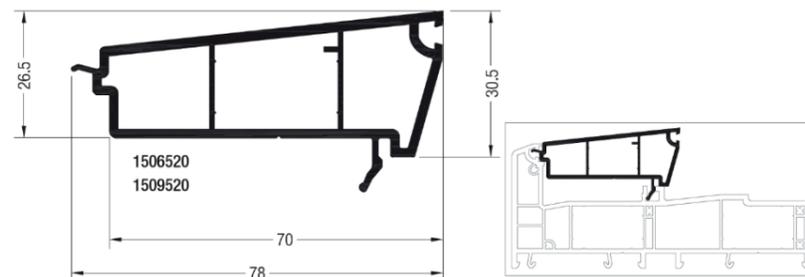


## Profili do copertura



### Guida inferiore

1336502 (anodo C-0)


Profilo di guida dei carrelli inferiori dell'anta (montato al telaio orizzontalmente)



### Guida superiore

1336501 (anodo C-0)


Profilo di guida dei carrelli superiori dell'anta (montato al telaio orizzontalmente)



### Gancio di traino

1336504 (anodo C-0)


Profilo del gancio (montato al telaio verticalmente)



### Adattatore per la spagnoletta

1336503 (anodo C-0)

Profilo di adattamento per spagnoletta da 35 mm (montato sotto di essa, nella parte verticale dell'anta)

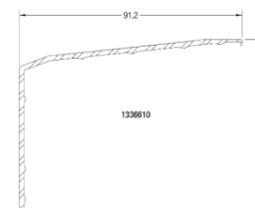

### Copertura della soglia

1336610 (anodo C-0)


Copertura della soglia

Profili in alluminio sono disponibili sono nella versione anodizzata (anodo argento C-0)



## Rinforzi

Rinforzi per Synego Slide (tranne rinforzo dell'anta) corrispondono al sistema Rehau Synego

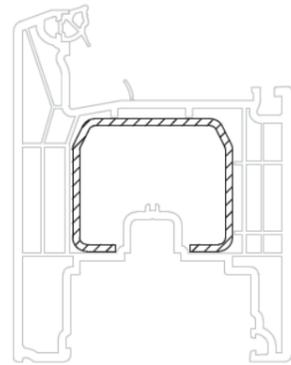

46 x 38




	<b>1336545</b>
	2
lx	8,7
ly	5,1
	6

Rinforzo dell'anta  
1336545 – Anta Slide


## Ferramenta

Il sistema Synego Slide è prodotto sulla ferramenta rinnovata G-U PSL. Ha una costruzione semplice, basata su un sistema di chiusura multipunto ed elementi aggiuntivi che garantiscono la funzione di scorrimento. Il tutto è nascosto nella costruzione dell'anta e non sporge più del necessario (differenza rispetto a PSK).

## Funzioni

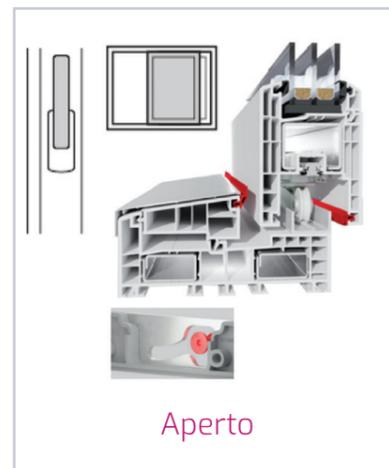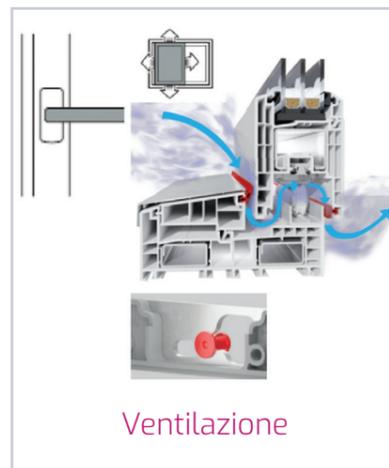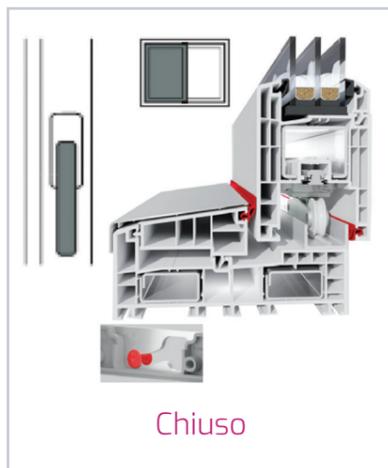

## Schema di base per il montaggio della ferramenta – elementi

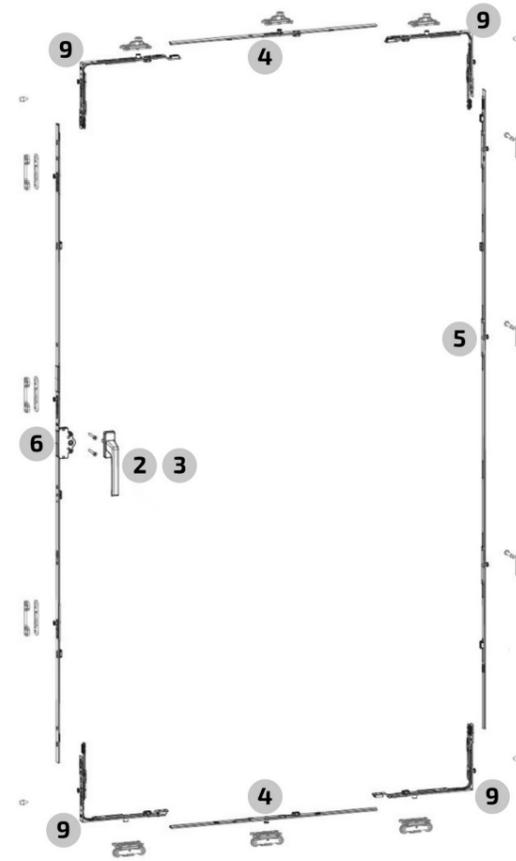

2 Maniglia titanio (L=160 mm) 6-32629-43-0-11

3 Bulloni di montaggio per maniglia

4 Collegamento orizzontale (dipende dalla larghezza dell'anta, due pezzi per anta)

FFB 560-855 6-26741-00-0-1

FFB 856-1190 6-32781-01-0-1

FFB 1191-1570 6-32781-02-0-1

FFB 1571-2070 6-32781-03-0-1

5 Collegamento verticale ((dipende dall'altezza dell'anta, un pezzo per anta)

FFH 508-735 6-26741-00-0-1

FFH 736-1070 6-32781-01-0-1

FFH 1071-1450 6-32781-02-0-1

FFH 1451-1850 6-32781-03-0-1

FFH 1851-1950 6-32494-80-0-1

FFH 1951-2350 6-32494-90-0-1

6 Spagnoletta da 35 mm (dipende dall'altezza dell'anta, un pezzo per anta)

FFB 591-950 G-22343-35-0-1


FFB 951-1450 G-22344-35-0-1

FFB 1451-1950 G-22345-35-0-1

FFB 1951-2350 G-22346-35-0-1

9 Angoli(4 pz. – nel set di base)

## Schema di base della ferramenta – elementi scorrevoli

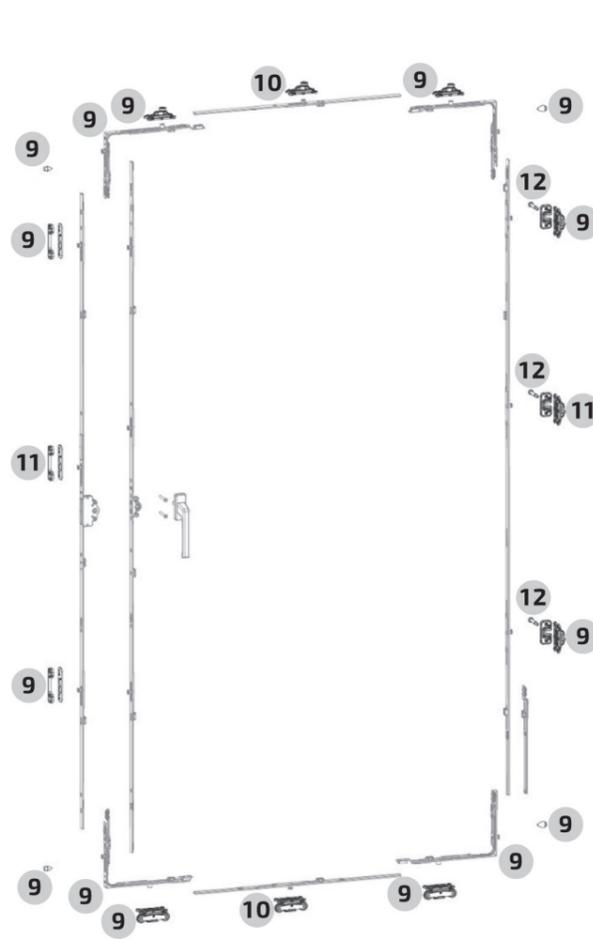


<b>9</b> Set base	
FFB: 560-2070 mm	
FFH: 591-2450 mm	
<b>Sinistro</b>	<b>Destro</b>
K-20376-00-L-1	K-20376-00-R-1
<b>Contiene</b>	
Angoli	2 pz.
Ganci anteriori (rondella e piastrella, uni)	4 pz.
Ganci posteriori	3 pz.
Carrelli	2 pz.
Rotoli	2 pz.
Elementi per bulloni (parte posteriori dell'anta)	2 pz.
Fermo anta anteriore	2 pz.
Fero anta posteriore	2 pz.
<b>12</b> Bulloni di bloccaggio Synego K-20380-00-0-8	
<b>10</b> Set complementare	
FFB: 981-2070 mm	
<b>Sinistro</b>	<b>Destro</b>
K-20376-10-L-1	K-20376-10-R-1
<b>11</b> Set complementare	
FFH: 1036-2350 mm	
<b>Sinistro</b>	<b>Destro</b>
K-20376-20-L-1	K-20376-20-R-1


## Fermavetri e guarnizioni

I fermavetri e lo schema della vetratura corrispondono al sistema Rehau Synego


### Guarnizioni




1336520 (nera o grigia) EPDM  
Guarnizione del telaio / montante



1211728 (nera) / 1211738 (grigia)  
Guarnizione dell'anta



1337945 (grigia) spazzolata  
Guarnizione spazzolata di schermatura  
(sull'anta, vicino al montante)




1357441 (nera o grigia) EPDM  
Guarnizione del vetro telaio /  
montante

A parte le guarnizioni dei vetri dell'anta e del fermavetro tutte le guarnizione del sistema Rehau vengono inserite nel profilo


## Dimensioni accettabili

Larghezza massima del telaio **4 m**

### Dell'anta:

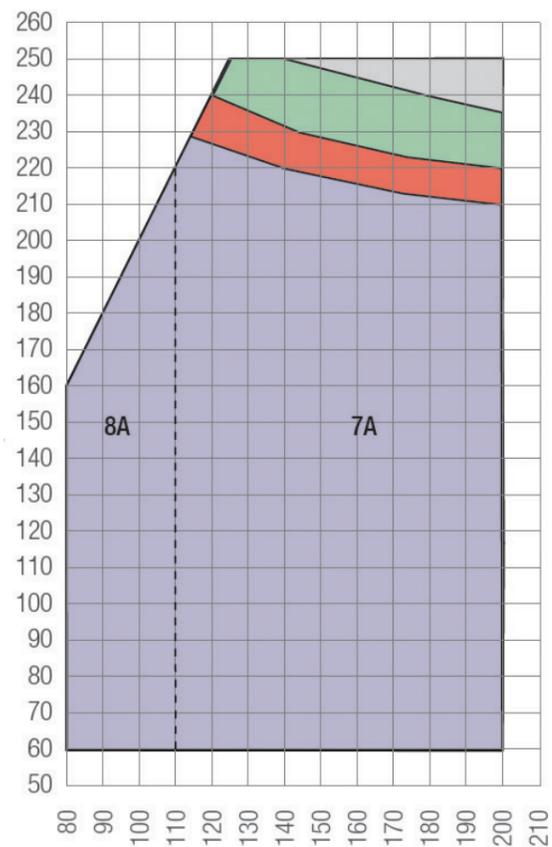

Bianco (cm)

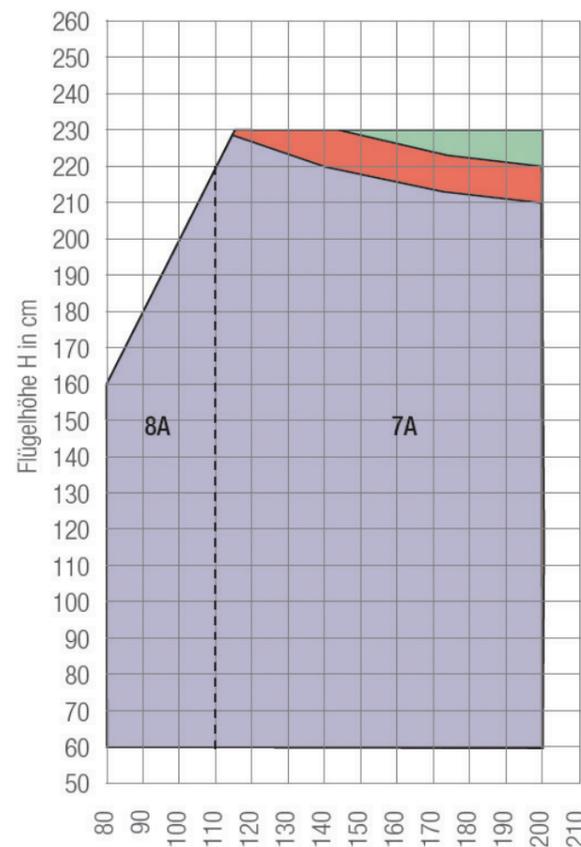

Colore (cm)

### Consigliata zona blu,

zone: rossa, verde, grigia richiedono una consultazione

## Colori e termini di produzione

I colori disponibili corrispondono ai colori del sistema Rehau Synego

### Prestazioni d'uso dichiarate

**Uf** dei profili Synego Slide è **1,3 W/m<sup>2</sup> K** (assemblaggio Telaio/Anta, vetro di larghezza 48 mm)

Il livello effettivo di una data costruzione confermato per ogni posizione dell'ordine

Proprietà (norma)	
Resistenza al vento (EN-12211)	B2
Tenuta d'acqua (EN-1027)	4A
Permeabilità dell'aria (EN 1026)	Classe 3
Proprietà acustiche (EN-14351) – per il vetro Ug=0,5 e finestra di riferimento 1230x1480 mm	34 (-1;-5) dB

### Garanzia

Periodo di garanzia per Synego Slide è di 5 anni (bianco e pellicolato), con la possibilità di estenderla di 1 o 3 anni (EUROGaranzia+)



